

ESD-Berufsschuhe Dynamic Clog schwarz/ braun mit Aufdruck ESD

ABEBA®

Art. 37315

DYNAMIC



- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, E, FO, A, SRC
- TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- Glattleder, schwarz/ braun
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574)
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340




TECHNOLOGIE

- ① ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ② SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- ③ Rutschhemmende Laufsohle
- ④ Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- ⑤ Kraftstoffbeständigkeit



3574

Größe 35-48

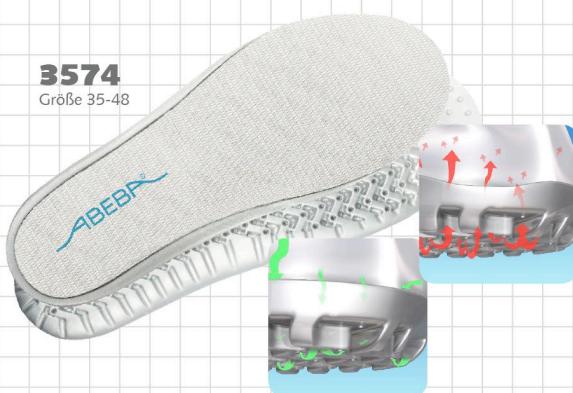

ESD-Berufsschuh Dynamic Clog weiß mit Aufdruck ESD

ABEBA®

Art. 37310

DYNAMIC



- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- Glattleder, weiß
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574)
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340




TECHNOLOGIE

- ① ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ② SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- ③ Rutschhemmende Laufsohle
- ④ Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- ⑤ Kraftstoffbeständigkeit



3574

Größe 35-48

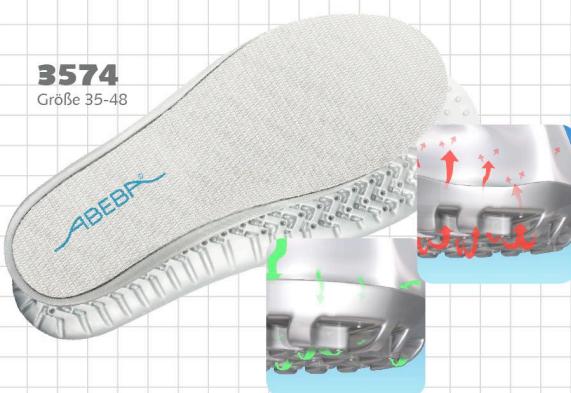

ESD-Berufsschuhe Dynamic Clog weiß/ blau mit Aufdruck ESD

ABEBA®

Art. 37312

DYNAMIC



- Größe 35-48
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, E, FO, A, SRC
- TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
- Glattleder, weiß/ blau
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574)
- Sanitized behandelt
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340



TECHNOLOGIE

- ① ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ② SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- ③ Rutschhemmende Laufsohle
- ④ Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- ⑤ Kraftstoffbeständigkeit



3574

Größe 35-48

