



IAB

Reinraum-Produkte GmbH

FÜR REINE PRÄZISION

Kernprodukte der
Halbleiterindustrie



Riverstone LE-Tacky

- Nitril
- Latexfrei, puderfrei, Rollrand
- Ohne Weichmacher
- Extrem niedrige Rückstandswerte
- Besonders sauber: < 400 Partikel cm²

330514 - 330519

- 290 mm
- ISO 4
- KAT III
- 6/XS – 11/XXL



DMFA
GEPRÜFT

330030 - 34

ESD-Handschuh SIMSTAT® Fit

- Nylon, Karbonfaser
- Unbeschichtet, rutschfest
- Hohe Tastempfindlichkeit
- Fusselarm, silikonfrei
- Erhältlich mit Palm- und Top-Beschichtung

- 240 mm
- ISO 7
- KAT II
- 7/S – 11/XXL



DMFA
GEPRÜFT

330030 - 34

Nylon-Handschuh Han-Fit

- Nylon
- Unbeschichtet, rutschfest
- Hohe Tastempfindlichkeit
- Fusselarm, silikonfrei
- Erhältlich mit Palm- und Top-Beschichtung

- 240 mm
- ISO 7
- KAT II
- 7/S – 11/XXL



DMFA
GEPRÜFT

331800 - 05

Nylon-Handschuh SimLite® Fit

- Nylon
- Unbeschichtet, rutschfest
- Hohe Tastempfindlichkeit, sehr dünn
- 18 Gauge Strick-Handschuh
- Erhältlich mit Palm- und Top-Beschichtung

- 245 mm
- ISO 7
- KAT II
- 6/XS – 11/XXL



330205 - 08

Vinyl-Reinraum-Handschuh

- Vinyl
- Transparent, beidseitig tragbar
- Puderfrei, latexfrei
- Sehr geringe Partikelabgabe
- Ohne Weichmacher

- 300 mm
- ISO 5
- KAT I
- 7/S – 10/XL



335060

PE-Folienhandschuh pink poly

- Polyethylen
- Transparent-Hellrosa
- Puderfrei
- Beidseitig tragbar
- Innenseite mit Muster; außen glatt

- 292 mm
- Stärke: 0,03 mm



321032

Mundschutz RR 55/45

- 55 % Polyethylen, 45 % Polypropylen
- Filtermedium: 100 % Polypropylen
- Nasenbügel: polyesterbeschicht. Draht
- Weiß

- 210 x 90 mm
- ISO 5



310039

Überschuhe mit Karbonstreifen

- Polypropylen
- Leitfähiger Streifen: Polyethylen
- Gewicht: 36 g/m²
- Sohle mit rutschfestem Profil

- 480 x 165 mm
- Streifen: 810 x 20 mm




310030

Überschuhe leitfähig

- SMMS-Vliesstoff
- Karbonstreifen: 98 % Polyester, 2 % leitfähige Fäden
- Gewicht: 9 g/Stück
- Oberflächenwiderstand 10⁶/10⁷ Ω

- 400 x 170 mm
- Stärke: 7,5 mil

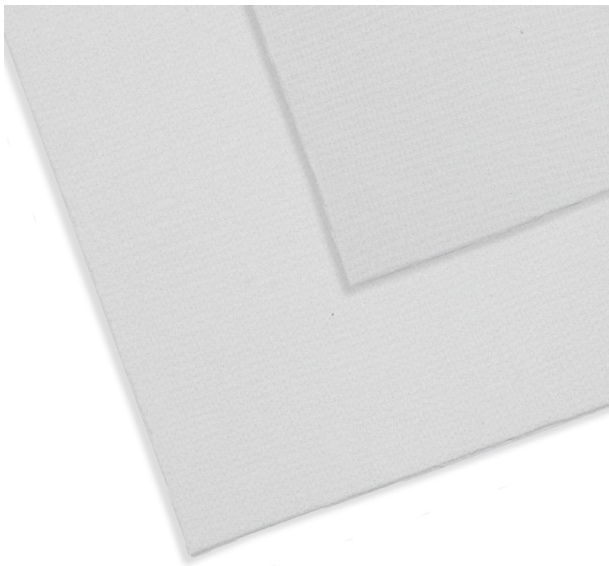


VIPERS® PT2F-140

- Polyester
- 140 g/m²
- Aufnahmefähigkeit: 150 ml/m²
- Ultrasonic und laserverschweißt
- **Frei von Titanoxid (TiO₂)**

370744 - 370747

- 10 x 10; 15 x 15; 23 x 23; 30 x 30 cm
- 0,35 - 0,45 mm ISO 4



VIPERS® P140

- Polyester
- 140 g/m²
- Aufnahmefähigkeit: 415 ml/m²
- Lasergeschnitten, extrem fusselarm
- Sehr geringe Partikelabgabe

370732 - 33

- 10 x 10; 15 x 15;
23 x 23 cm
- ISO 5



Reinraumbuch Prosat PS-911

- Polypropylen
- Frei von jeglichen Additiven
- Sehr geringe Natriumkonzentration
- Getränkt mit 70 % IPA/30 % DI-Wasser

370012

- 230 x 280 mm
- ISO 5



VIPERS® StarSat VPC68

- 55 % Zellulose, 45 % Polyester
- 68 g/m²
- Lasergeschnitten
- Getränkt mit 70 % IPA/30 % DI-Wasser
- **Sehr geringe Ionen- u. Partikelanzahl**

370738

- 23 x 23 cm
- Stärke: 0,30 mm
- ISO 5

Hochwertiger Reinraum-Einweg-Mopp aus Mikrofaser



Mikrofaser-Einweg-Mopp VIPERS® VMP50 und VMSP50

- Sehr hohe Aufnahmekapazität, um eine hohe Menge an Flüssigkeit während der Reinigung zu halten und große Flächen zu reinigen
– bis zu 755 % des Eigengewichtes und somit über 370 ml
- Erhöhte Reinigungsleistung durch eingearbeitete Reinigungstreifen
- Sehr niedrige Partikelabgabe des Materials in der Anwendung
- Ideal für die Reinigung in kritischen Bereichen
- Durch die Struktur bleiben Schmutz und kleine Partikel in der Faser
- Effektive Materialstruktur auch für unebene Oberflächen geeignet
- Kompatibel mit allen gängigen Desinfektionsmitteln
- Gemäß ISO11137 validiert, sterile Variante erhältlich
- Nachgewiesene Steril-Haltbarkeit von 3 Jahren
- Fraunhofer getestet und bestätigt



490700

Einweg-Mopp VIPERS® VMP50

- Polyester, Mikrofaser
- Ultraschallversiegelte Kanten und Nähte
- Ultrahohe Aufnahmekapazität
> 500 % IEST-RP-CC004.3
- Sehr hohe Reinigungswirkung

- 400 x 125 mm
- 50 g ± 5 %
- ISO 4




460102 - 03

Desinfektionsmittel InSpec IPA

- 70 % Alkohol, 30 % Wasser (WFI)
- Schnelle Wirkung
- Rückstandsarm
- Bakterizide und fungizide Wirkung

- GMP C/D
- Nach dem Öffnen
validierte, 3-monatige
Haltbarkeitsdauer

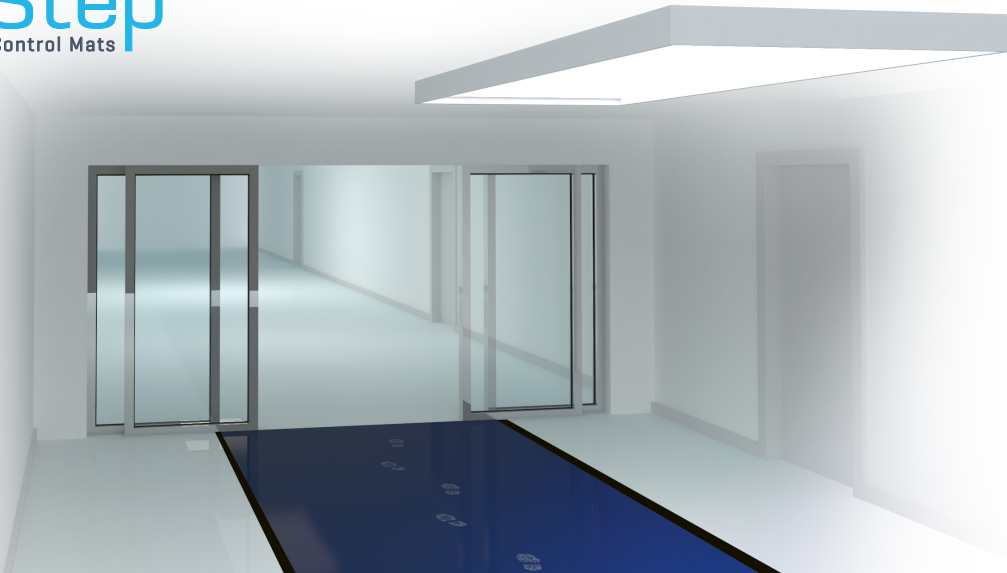

HOHE BELASTBARKEIT
bis zu 130 kg/cm² belastbar



HOHE REISSFESTIGKEIT
belastbar mit Gabelstapler




LANGE LEBENSDAUER
im Durchschnitt 5 Jahre

FULL-SERVICE – FÜR SIE VON ANFANG AN.

Beratung, Planung, Projektabwicklung.

Wir begleiten Sie bis zur professionellen Verlegung durch unser speziell geschultes Montage-Team bei Ihrem SimStep Projekt. Darüber hinaus prüfen wir auf Wunsch regelmäßig die Leistung der verlegten SimStep Matten direkt bei Ihnen vor Ort. Fragen Sie nach Ihrem individuellen Angebot!



350202

Permanent-Klebmatte SimStep®

- Lebensdauer 5+ Jahre
- Belastbar bis 90 kg/cm²
- Oberflächenwiderstand: 10⁸ Ω
- Antimikrobiell und antistatisch
- Inklusive Verlegematerial

- 120 cm x 200 - 1200 cm
- Stärke: ca. 2 mm
- Hitzebeständigkeit: 0 - 52°C



460016

Desinfektionsmittel InSpec N10

- 4%iges alkalisches Reinigungsmittel
- Mit Wasser (VWFI) verdünnt
- Speziell für Permanent-Klebmatte entwickelt

- ISO 5
- GMP C/D

15% Preisvorteil



Mopp-Starter-Set

	Art.Nr.
▪ Mopp VIPERS® VMP50	490700
▪ Teleskopstiel CR	370137
▪ Mopphalter Clino Synchro CR	370135
▪ Systembox EasyMop CR Blau	11000632

11000342

▪ GMP C/D Bereich

... SimViz
Cleanroom Eye Protection



PERFECT FIT



ANTI-FOG



AUTOCLAVABLE

Indirekte Belüftung



Stufenloser Komfort-Clip-Verschluss

Mehrweg-Schutzbrille SimViz®

- Thermoplastischer Kunststoff, Polycarbonat, latexfreies Silikon, Polypropylen
- 175 x 85 mm (+/- 3 mm)
- ISO 4

390048

▪ GMP A/B Bereich

Impressum

IAB Reinraum-Produkte GmbH
Erzberg 5
38126 Braunschweig

Telefon: +49 (0) 531-28484-0
Telefax: +49 (0) 531-28484-40

E-Mail: info@iab-bs.de
Web: www.iab-reinraumprodukte.de

Geschäftsführung: Karoline Matzi

Registergericht Braunschweig
HRB 1859
Ust.-Id.-Nr. DE 114 884 103